

ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК FANDORA

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Существует 2 типа.
 - Модель Bridge : монтируется в середину трубопровода.
 - Модель Grill : монтируется в стену.
- Тройная фильтрация воздуха.
 - 1 : Хлорированный виниловый фильтр – в первую очередь удаляет большие загрязнения
 - 2 : Пре-фильтр – в считанные секунды удаляет пыль.
 - 3 : Карбоновый фильтр – удаляет специфические запахи и мельчайшую пыль.
- Встроенный кронштейн для удобной установки.
- Крыльчатые гайки позволяют с легкостью снять крышку для смены фильтра.
- Это приспособление доступно во всех кабинетных и центробежных вентиляторах марки FANZIC.




ПРИМЕНЕНИЕ

- Используется в местах, где необходим доступ свежего воздуха извне (например, школы, больницы, офисы, гостиницы, производство продуктов питания, лаборатории, прочее).

FG-серия, тип Grill

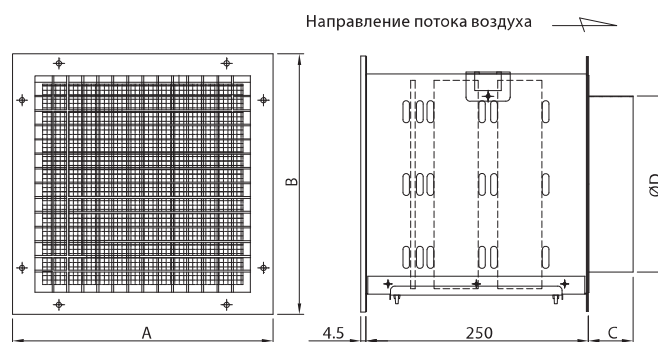


FB-серия, тип Bridge

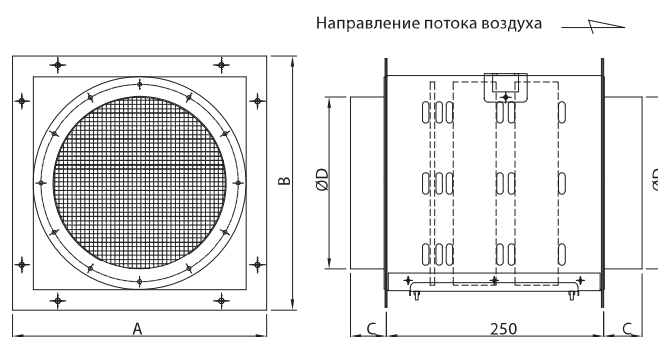


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Длина (A) (мм)	Ширина(B) (мм)	Высота (мм)	Соединительная труба (C)(мм)	Соединительная труба (D)(мм)	Падение исходного давления (mmAq)	Падение крайнего давления (mmAq)	Вес (Кг)
FG-200A	295	295	291	36	Ø198	6	15	4.6
FG-250A	345	345	301	46	Ø248	6	15	5.5
FG-300A	395	395	306	51	Ø298	6	15	7
FG-350A	445	445	306	51	Ø348	6	15	8.3
FG-400A	495	495	306	51	Ø398	6	15	9
FG-450A	545	545	326	71	Ø448	6	15	10
FB-200A	295	295	322	36	Ø198	6	15	4.7
FB-250A	345	345	342	46	Ø248	6	15	5.8
FB-300A	395	395	352	51	Ø298	6	15	7.3
FB-350A	445	445	352	51	Ø348	6	15	8.8
FB-400A	495	495	352	51	Ø398	6	15	9.6
FB-450A	545	545	392	71	Ø448	6	15	10.8


Внутреннее устройство фильтрующего блока FANDORA

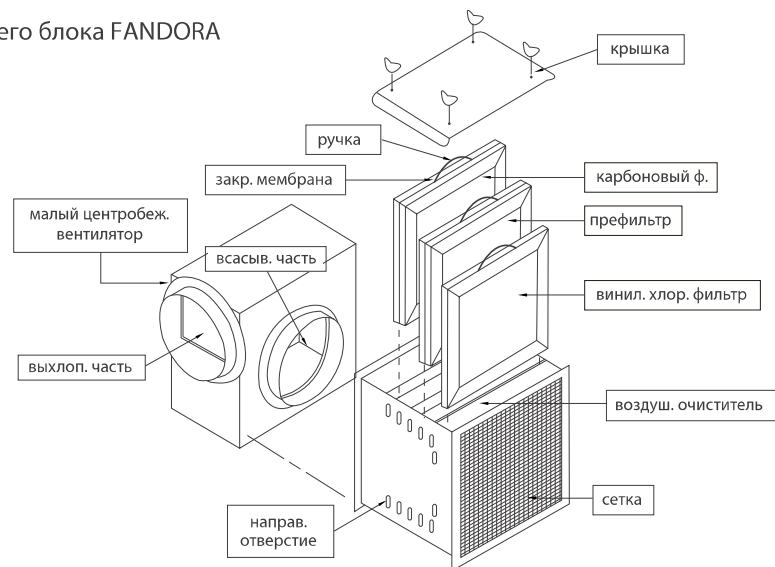

При установке на стену

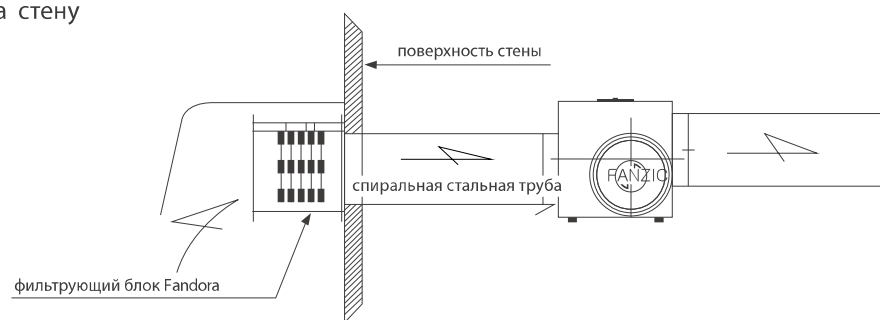

При установке на внутр. часть стены

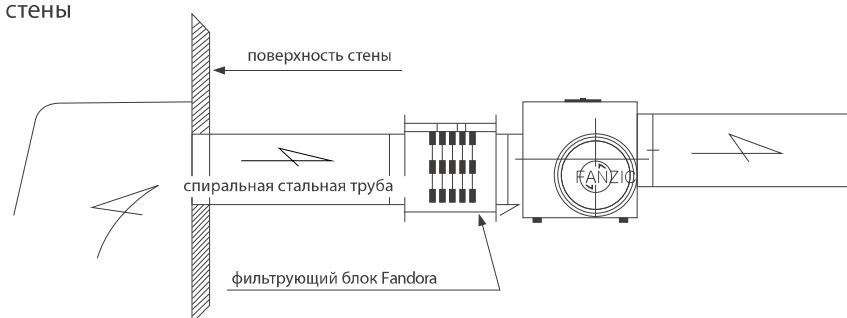

При множественной установке на стену

