

ФЛЮГЕРНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Специальный дизайн позволяет достигать высокого воздушного давления.
- Низкий уровень шума и легкий вес.
- Повышенная долговечность мотора за счет его полного закрытия.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Вентиляция против пыли в тоннелях, на заводах и пр.
- Охлаждение и сушка аппаратов.
- Вентиляция в амбарах, теплицах и тд.




Осевой тип / Защищенный тип

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Размер лопасти (мм)	Мощность	Полюс (P)	Объем воздуха (м³/ч)	Поступление	Ток (А)	Вес (кг)
TFD-F40 ES (A/G)	400	1Ø 220В 50Гц	4	4,600	390	2.3	17
		1Ø 220В 60Гц		6,000	480	2.2	
TFD-F50 FT (A/G)	500	3Ø 220/380В 50Гц	4	7,000	550	2.4 / 1.4	26
		3Ø 220/380В 60Гц		8,800	850	2.6 / 1.6	
TFD-G50 DS (A/G)	500	1Ø 220В 50Гц	6	4,800	245	1.34	26
		1Ø 220В 60Гц		5,800	300	1.42	
TFD-G50 DT (A/G)	500	3Ø 220/380В 50Гц	6	4,800	195	1.21 / 0.7	26
		3Ø 220/380В 60Гц		5,800	300	1.14 / 0.66	

РАЗМЕРЫ

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
TFD-F40 ES	440	470	408	232	53	126	25	447
TFD-F50 FT	540	570	508	260	53	153	38	547
TFD-G50 DS/DT	540	570	508	260	53	153	38	547

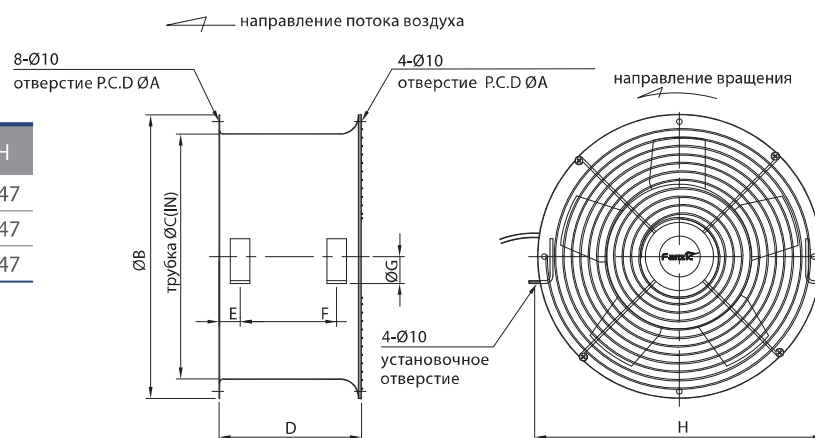

КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

