

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Низкий уровень шума и энергопотребления.
- Два различных типа: вытяжка и снабжение.
- Централизованная вентиляционная система.
- Устанавливается один, но создается эффект работы двух вентиляторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Вентиляция в больницах, торговых центрах, ресторанах, отелях, офисах и т.д.



*Встроенный шариковый подшипник




TFV-175P-3 (Модель Вытяжка)

TFV-175X-2 (Модель Снабжение)


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Размер лопасти (мм)	Мощность	Операция		Объем воздуха (м³/ч)	Подача (Вт)	Вес (кг)
			Скорость	Отверстие			
TFV-175P-3	175	1Ø 220В 60Гц	низкая скорость		120	15	4
			высокая скорость		222	28	
TFV-175X-2	175	1Ø 220В 60Гц	низкая	B	48	15	3.3
				C	36		
			высокая	B	60	25	
				C	48		

РАЗМЕРЫ

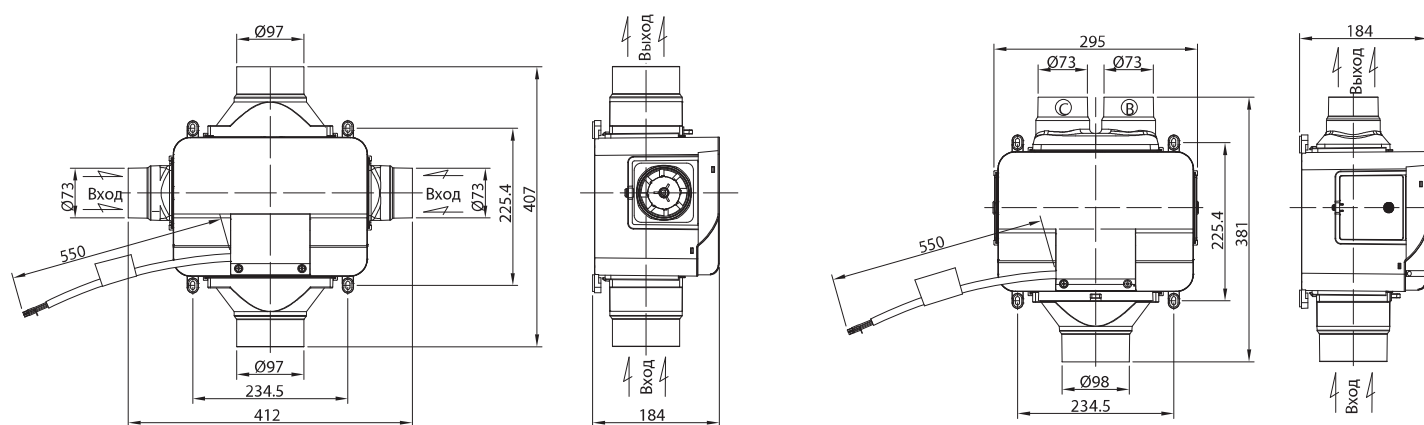

КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

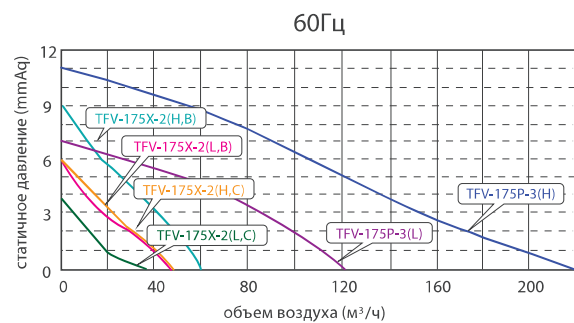

АКСЕССУАРЫ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, РАССЕИВАТЕЛЬ

