

ЛЕНТОЧНЫЙ ПРОПЕЛЛЕРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Специальный дизайн позволяет достигать высокого воздушного давления.
- Встроенный нержавеющий пропеллер с антикоррозийными свойствами.
- Низкий уровень шума.
- Автоматический затвор прилагается.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Вентиляция заводов, складских помещений, теплиц и прочих пространств, нуждающихся в большом потоке воздуха.
- Амбары, птицефермы и тд.




TFT-FK100 ET

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Размер лопасти (мм)	Мощность	Полюс (P)	Объем воздуха (м³/ч)	Подача (Вт)	Ток (А)	Вес (кг)
TFH-FK100 ET	910	3Ø 380В 50Гц	4	16,500	720	1.0	51
		3Ø 380В 60Гц		19,000	745	1.3	
TFH-FK130 FS	1,270	1Ø 220В 50Гц	4	36,900	1,270	6.1	80
		1Ø 220В 60Гц		42,500	1,470	7.0	
TFH-FK130 FT	1,270	3Ø 380В 50Гц	4	36,900	1,230	2.5	74
		3Ø 380В 60Гц		42,500	1,416	2.9	

РАЗМЕРЫ

Модель	A	B	C	D	E
TFH-FK100 ET	1,000	1,000	495	45	450
TFH-FK130 FS/FT	1,375	1,375	495	45	450

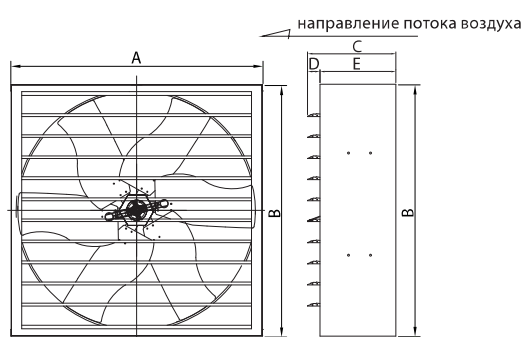

АКСЕССУАР



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАТВОР

КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

